



Kültéri AI Bullet biztonsági kamera Gyorsindítási útmutató - HU



© 2024 HOMEGUARD
www.homeguardworld.com
support@homeguardworld.com



Modell: HGWOB-256

Tartalom

Csomag tartalma	4
Alkatrészek és leírás	5
1. LÉPÉS: Kapcsolja be a kamerát	6
2. LÉPÉS: Szerezze be az alkalmazást	7
3. LÉPÉS: Fiókregisztráció	8
4. LÉPÉS: Eszköz hozzáadása	9
5. LÉPÉS: Csatlakozás a hálózathoz	10
Kezdőlap	12
Élő nézet	13
Megtekintés Mac vagy Windows-PC-ről	14
Specifikációk	15



Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a HOMEGUARD-ot választotta.
A kezdés egyszerű.


Mit tartalmaz



Kamera



Gyorsindítási útmutató



Tápegység adapter



USB kábel



Figyelmeztető matrica



Fali konzol



Rögzítő elemek



Fali dugó

Alkatrészek és leírás



1. lépés Kamera bekapcsolása



1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kamerához, majd a fali aljzathoz

2 Ha a kék és piros fényt villog, a kamera várakozik a csatlakozásra.

LED állapot

A LED-kijelző színeivel jelzi a működési állapotot. A LED-kijelző részletes jelentése az alábbi táblázatban található.

Jelzőfény állapota	Eszköz állapota
● A piros lámpák folyamatosan villognak	Bekapcsolás és aktiválás
✶ Kék és piros lámpák felváltva villognak	A készülék készen áll a csatlakoztatásra
✶ Kék lámpa gyorsan villog	A készülék fogadja a WiFi jelet vagy csatlakozik a WiFi hálózathoz
● A kék fény folyamatosan világít	A készülék csatlakozik a hálózathoz.
✶ A piros lámpa gyorsan villog	A készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett állapotot
✶ A kék lámpa kialszik.	Az eszköz nem tudott csatlakozni a hálózathoz

3 Győződjön meg róla, hogy ugyanazon a Wi-Fi hálózaton belül van, amelyet a kamerához is használni fog.


2. lépés Szerezd be az alkalmazást

A legjobb élményért töltsse le a Homeguardlive alkalmazást okostelefonjára az alábbi QR-kód beolvasásával vagy a "Homeguardlive" keresésével az alkalmazásboltban.



3. lépés


Fiók regisztrálása

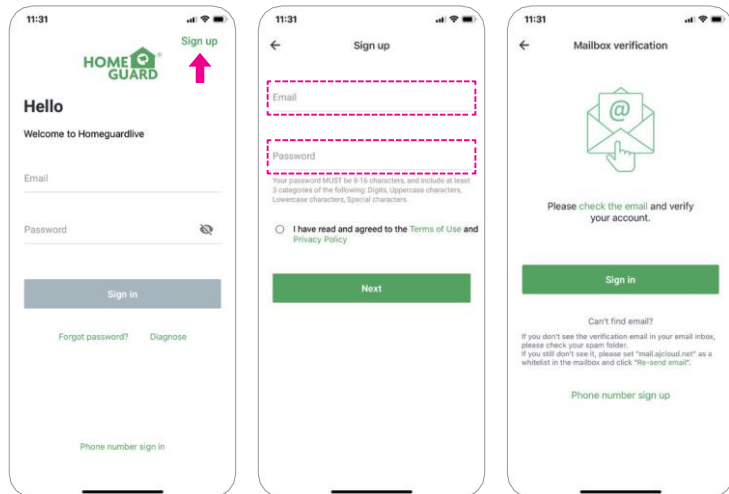

- 1 Nyissa meg a Homeguardlive alkalmazást, majd válassza a Regisztráljon.
- 2 Írja be az e-mail címét. Hozzon létre egy legalább 8 karakter hosszú jelszót. A jelszónak az alábbiakat tartalmaznia:
 - Legalább egy nagybetű
 - Legalább egy kisbetű
 - Legalább egy szám
- 3 Kapni fog egy e-mailt az aktiválási linkkel. Nyissa meg a linket a fiók aktiválásához. A sikeres aktiválás után lépjen vissza a fiókja bejelentkezéséhez.

4. lépés

Eszköz hozzáadása

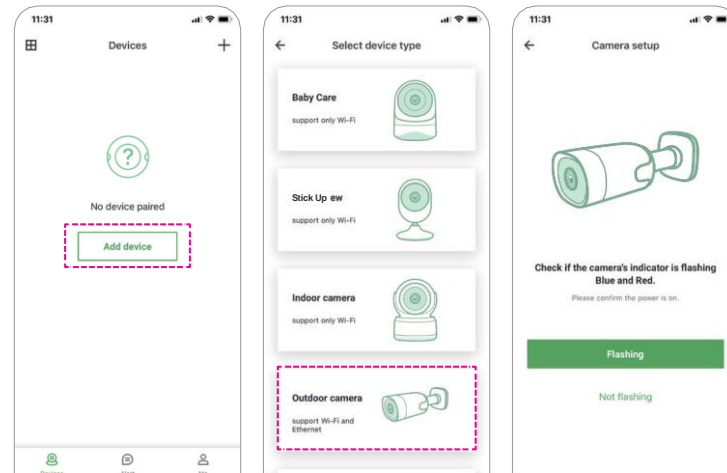


- 1 Jelentkezzen be fiókjába, és koppintson a "Eszköz hozzáadása" lehetőségre.
- 2 Válassza ki a "Külséri kamera" csatlakoztatáshoz.
- 3 Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzője kék és piros színben villog. Ha nem, kérjük, próbálja meg resetelni a kamerát. *Reset: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Reset" gombot, amíg a LED pirosra nem vált.*



Tartsa nyomva 3~5 másodpercig

5. lépés Csatlakozás a hálózathoz

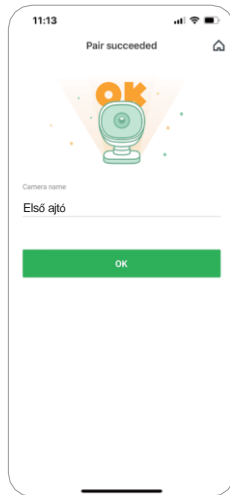

- 1 Adja meg a helyes Wi-Fi jelszót.
Megjegyzés: A kamera nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi-t.
- 2 Az alkalmazás létrehoz egy QR-kódot, helyezze a QR-kódot 3~8 hüvelykkel a kamera lenséje elé. Amikor a kamera a **"QR-kód beolvasása sikeres"** feliratot jelzi, nyomja meg a **"Tovább"** gombot, és várjon egy pillanatot.
- 3 Nevezze el a kamerát a sikeres párosítás után. Nyomja meg az **"OK"** gombot a hozzáadási művelet befejezéséhez.




Kész vagy!

Gratulálunk! A HOMEGUARD kültéri kamerája be van állítva és üzemkész.


Mostantól szabadon elhelyezheti a kamerát bárhol az otthonában, ahol van WiFi jel, és távolról, a világ bármely pontjáról megtekintheti okostelefonján vagy táblagépen!

Kezdőlap

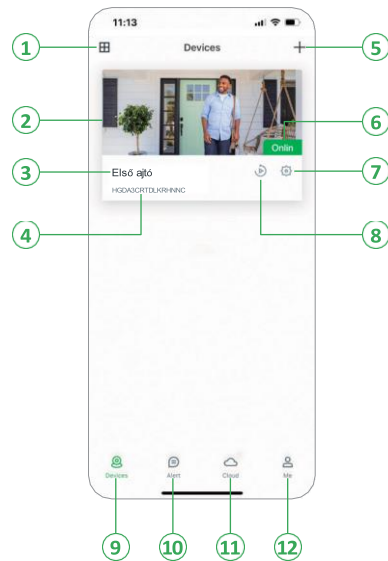

1	Osztott	Érintse meg az osztott
2	Élő videó	Érintse meg az élő
3	Eszköz neve	Megjeleníti a kamera nevét
4	Eszköz	Megjeleníti a készülék
5	Eszköz	Érintse meg az új kamera
6	Eszköz	Megjeleníti a kamera hálózati
7	A	Érintse meg a kamera
8	Visszaj	Érintse meg a memóriakártyán rögzített videó
9	Eszköző	Érintse meg az eszközlista
10	Riaszt	Érintse meg a riasztási információs
11	Felhő	Érintse meg a felhőszolgáltatás
12	Én	Érintse meg a számlainformációs oldal

Élő nézet

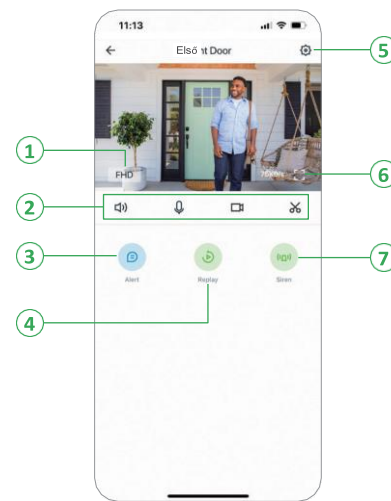

1	Felbontás	Érintse meg a videó felbontás minőségének állításához: SD, FHD
2	Némítás	Érintse meg a kamera némításához, vagy a némítás feloldásához
2	2 irányú beszéd	Aktiválja a mikrofont a kétirányú beszélgetéshez
	Felvétel	Élő videóból videó felvétel mentése
	Rögzítés	Élő videóból kép rögzítése
3	Riasztás	Érintse meg a riasztási lista eléréséhez
4	Visszajátszás	Érintse meg a memóriakártyára rögzített videó visszajátszásához
5	Beállítás	Érintse meg a kamera beállításainak eléréséhez
6	Teljes képernyő	Érintse meg a teljes képernyős nézethez
7	Sziréna	Érintse meg a sziréna funkciók eléréséhez

Megtekintés Mac-ról vagy Windows PC-ről

Telepítse a "Homeguardlive" szoftvert Mac vagy Window PC számítógépére az App Store-ból vagy a Microsoft Store-ból.



Műszaki adatok

Tétel	Leírás
Hardveres jellemzők	Wi-Fi támogatás
	Teljesítmény interfész
	Reset gomb
	Beépített microSD aljzat
	Beépített mikrofon és hangszóró
	8 infravörös LED, 15m éjszakai látótávolság
Felbontás	2560 × 1440
Tömörítés / maximális képkocka sebesség	H.264, 30fps
Képzérkező /	1/3" CMOS érzékelő,
objektív AI	Betekintési szög: 110°
Biztonsági protokollok	f=4.0mm, ember / jármű /
tárgyfelismerés	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
	háziállat
Vezeték nélküli sebesség	IEEE802.11b/g/n 150Mbps
Kamera méretei	66mm × 60mm × 124mm
Súly	173g
Tápfeszültség bemenet	EGYENÁRAM 5V/1A, <3.6W

