



CE FC



HOMEGUARD TECHNOLOGIES LIMITED
TERVEZVE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, ÖSSZESZERELVE
KINÁBAN.
www.homeguardworld.com

HGBSP350V1-SP-221226



Napelemes töltő

Gyorsindítási útmutató - HU



Model: HGBSP-350

Accessories | Outdoor

Mi van a dobozban



Napelemes töltő 3.2W



360° állítható rögzítő k o n z o l



Mágneses töltőkábel



Szerelési csavarkészletek



Figyelmeztető matricák

1

1. lépés Hogyan működik a napelem

- 1 A napelem a Homeguard vezeték nélküli biztonsági kamerákkal működik. Közvetlen napfényben elhelyezve a napelem energját biztosít a csatlakoztatott Homeguard kamerának. A maximális napfényhatás érdekében a napelemet a háza tetején vagy falán kívülre kell felszerelni.

Megjegyzés: Maximális teljesítmény 3.2W 5V




2

2. lépés A napelem elhelyezése

A napelem elhelyezésekor tartsa szem előtt a következő tényezőket. Ezek a tényezők befolyásolhatják a napelem hatékonyságát.

- 1 Az időjárási körülmények befolyásolják a termelt energia szintjét.
- 2 A paneleken lévő szennyeződés vagy törmelék negatívan befolyásolhatja a napfény bejutását.
- 3 A napelemet érő napfény mennyiségének és a napelem hatékonyságának optimalizálása érdekében határozza meg a tetőn vagy a falon a telepítéshez szükséges optimális pozíciót.
- 4 Olyan helyet válasszon, ahol a napelem a legtöbb napfényt kapja az év során.
- 5 Helyezze a napelemet délre (az északi féltekén) vagy északra (a déli féltekén), és döntse a panelt 30°-os szögben.
- 6 Rendszeresen törölje/tisztítsa meg a napelemet, hogy ne legyen rajta törmelék és szennyeződés.
- 7 Tartsa a napelemet és a Homeguard kamerát egymástól 4 méteres távolságon belül.

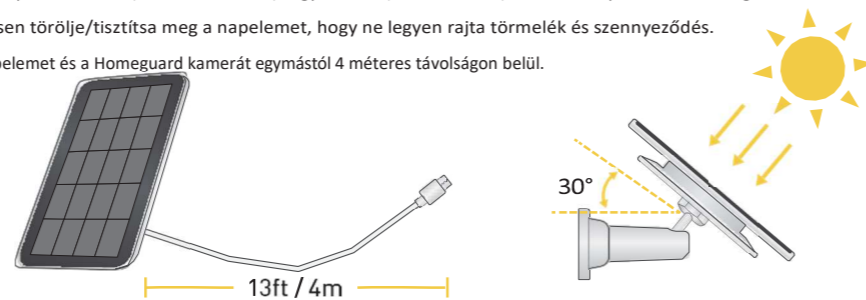


3

3. lépés A napelem telepítése

A napelem telepítése előtt vegye le a Homeguard kamerát a falról.

- 1 Helyezze a tartókonzolt a falhoz vagy a tetőhöz, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.
- 2 Kemény anyagokból, például betonból, téglából vagy stukkóból készült falak vagy tetők esetében először helyezzen be horgonyokat.
- 3 Fából készült falakhoz vagy tetőkhöz nincs szükség horgonyokra.
- 4 Csavarozza a napelemet a tartókonzolhoz, és győződjön meg róla, hogy jól rögzítve van.
- 5 A napelemet úgy állítsa a tartókonzolra, hogy a lehető legtöbb napfényt kapja. A 30°-os dőlésszög ajánlott.

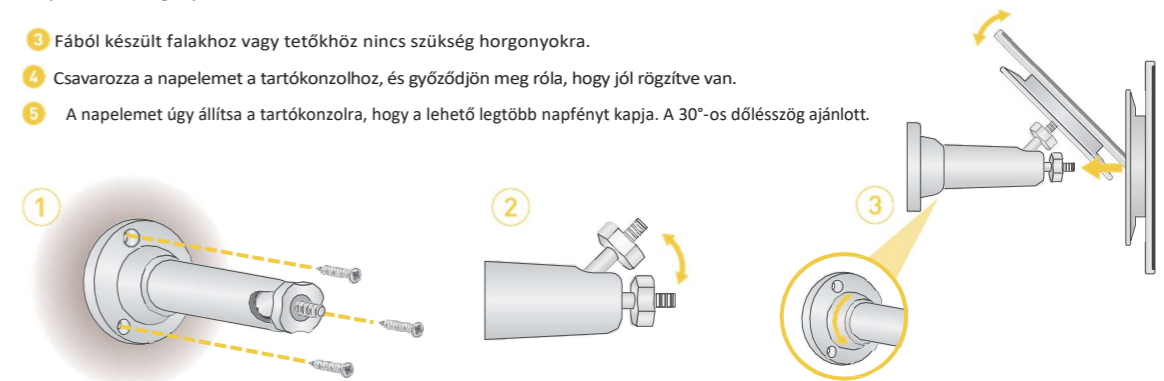

4

4. lépés A napelem csatlakoztatása

Ha Ön rendelkezik Smart Deterrence reflektoros kamerával (HGWBK-353),


- 1 Csatlakoztassa a napelem kábelét a fényképezőgép mágneses töltőportjához.
- 2 A hosszabbító kábelt a napelem közepe mentén vezesse végig, hogy elkerülje a kábelek összegabalyodását.



5

Ha Ön rendelkezik Active Defender reflektoros kamerával (HGWBK-355),

- 1 Csatlakoztassa a napelem kábelét a fényképezőgép C típusú töltőportjához.
- 2 A hosszabbító kábelt a napelem közepe mentén vezesse végig, hogy elkerülje a kábelek összegabalyodását.

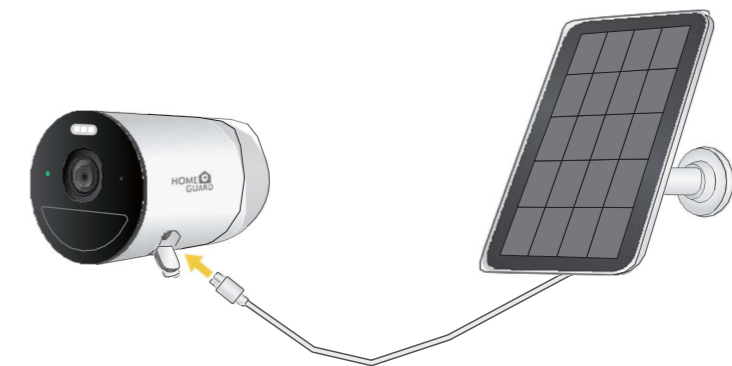

6